


Fyysinen ohje / Pilari-IKI 15 kW 1-syötöllä Wave-ohjauskeskus + S2-30 lisäkontaktoriyksikkö

Waven tehoyksikkö tarvitsee oman 1-vaihesyötön ohjausjännitteeksi (Esim. MMJ 3x1,5)

Syöttö voidaan ottaa myös S2-30 lisäkontaktorilta, mutta silloin vaaditaan väliin sulake.

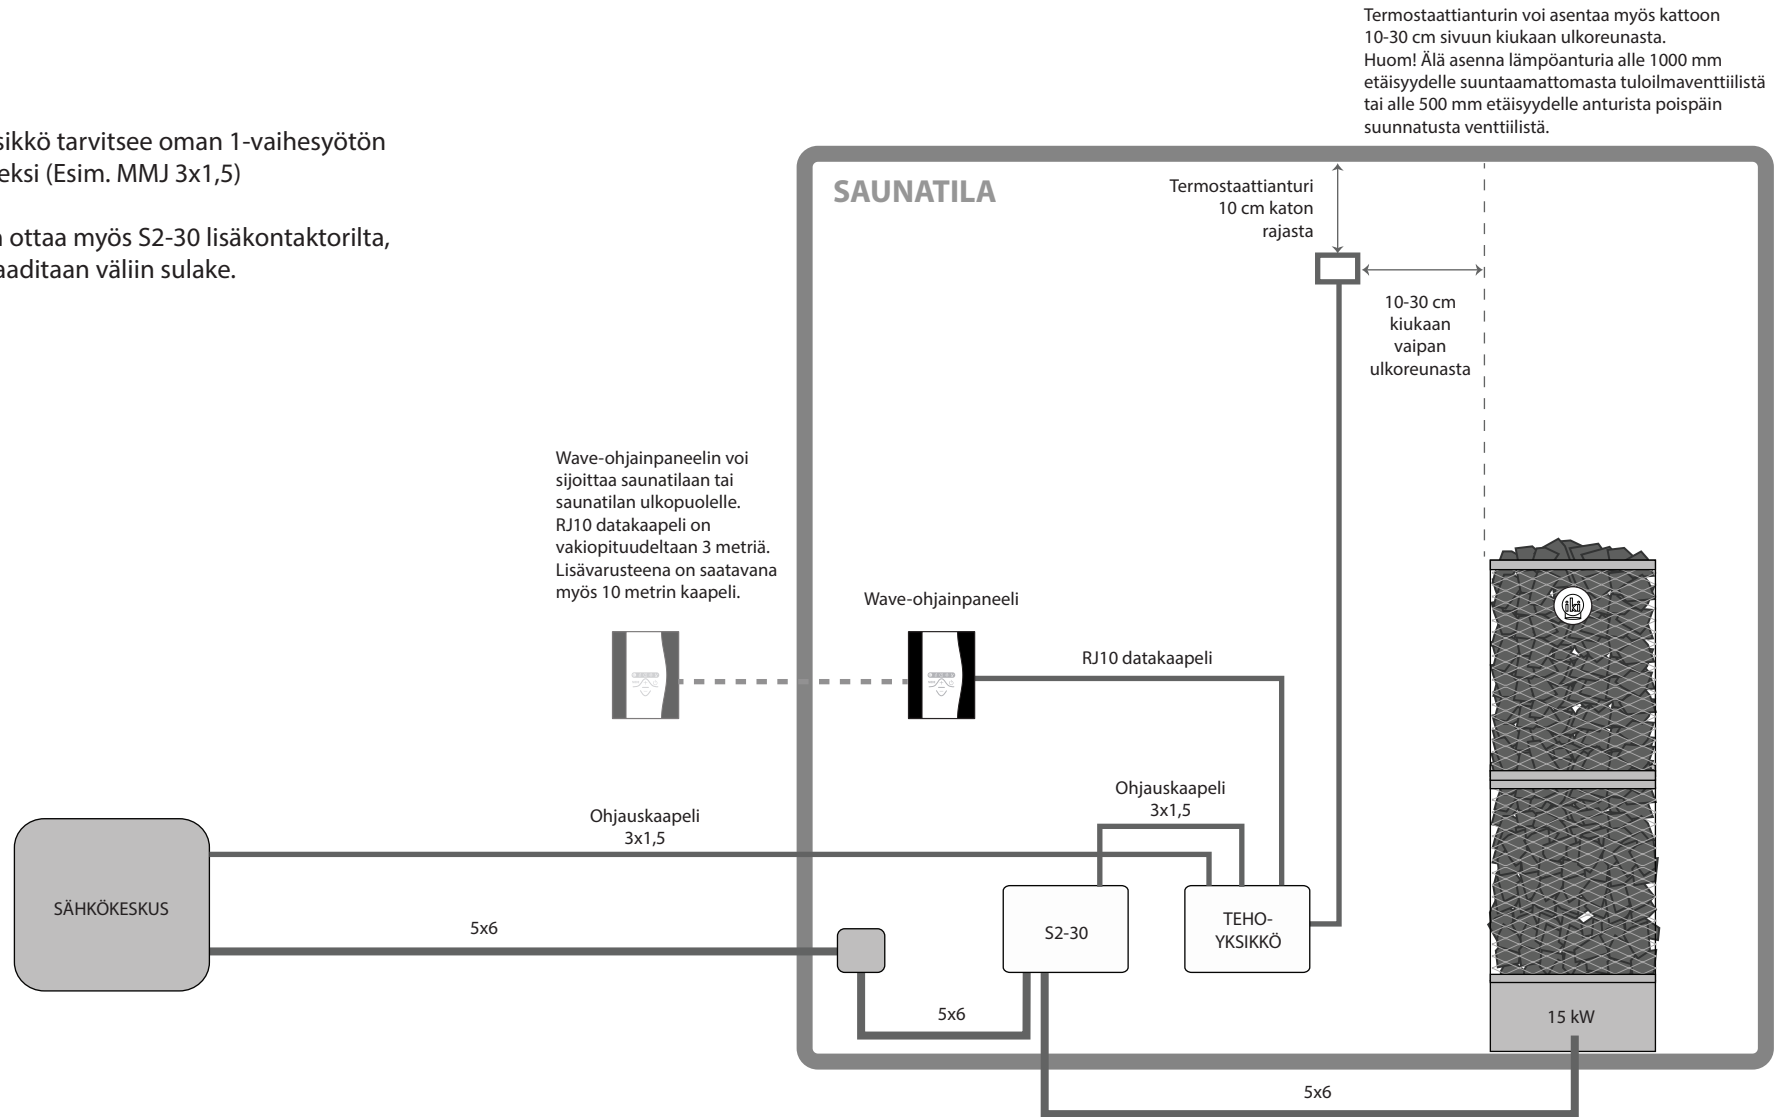

Termostaattianturin voi asentaa myös kattoon 10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta.
Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin suunnatusta venttiilistä.